**При установке одевайте защитные очки и рукавицы**

Kandke paigaldamise ajal silmakaitsmeid ja kaitsekindaid.

Portez des lunettes de protection et des gants de sécurité pendant l'installation.



**Первую протопку печи производите до ее установки. Загрузку камней в печь выполните после установки печи и стеклянной стены Harvia Duo.**

Kütke esimest korda enne kerise paigaldamist. Pärast kerise ja Duo klaasseina paigaldamist asetage kivid kerisesse.

Procédez à la première utilisation avant d'installer le poêle. Placez les pierres dans le poêle après avoir installé le poêle et la paroi en verre Duo.

**БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ**



Имейте в виду, что длина видимой части дымовой трубы не должна превышать 300 мм. **Убедитесь, что все безопасные расстояния для изделия соблюдаются.**

**OHUTUD KAUGUSED**

Suitsutoru võib jäada nähtavaks maksimaalselt 300 mm ulatuses. Veenduge, et toote kõik kauguste ohutusnõuded oleksid täidetud.

**DISTANCES DE SÉCURITÉ**



Veuillez noter que le conduit de fumée peut être visible à une distance maximale de 300 mm. Assurez-vous que les distances de sécurité de tous les produits sont respectées.

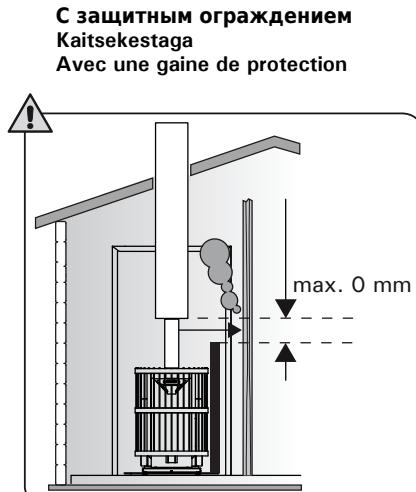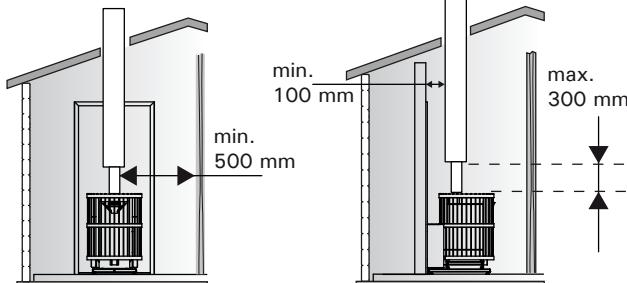

- Подложите кусок картона или подобного материала под стеклянную стену для ее защиты от удара об пол во время установки. Закаленное стекло в результате удара об острый предмет может расколоться на мелкие кусочки.
- Измерьте ширину и высоту проема и стеклянной стены.

- Asetage papitükk või mõni sarnane pehme alus klaasseina alla, et vältida klaasseina paigaldamisel selle kokkupõrget põrandaga. Tugeva kokkupõrke tulemusel võib karastatud klaas puruneda.
- Mõõtke avause ja klaasseina laiust ning kõrgust.

- Placez un morceau de carton ou un rembourrage similaire sous la paroi en verre pour empêcher que celle-ci ne touche le sol pendant l'installation. Un verre trempé peut se briser en petits morceaux en cas de choc violent.
- Mesurez la largeur et la hauteur de l'ouverture et de la paroi en verre.



Размеры стеклянной стены с рамой  
Raamiga klaasseina suurus  
Taille de la paroi en verre avec le cadre

890 x 1890 (9 x 19)

890 x 2090 (9 x 21)

Размеры проема  
Avause suurus  
Taille de l'ouverture

min. 900 x 1900 mm


min. 900 x 2100 mm

3. Установите стеклянную стену Duo с рамой в проем. Крепежные отверстия закрываются пробками. Алюминиевые наличники должны устанавливаться на внутренней стене сауны. Расстояние между нижним краем стеклянной стены и полом должно быть не менее 25–35 см. Для соблюдения безопасных расстояний устанавливайте стеклянную стену заподлицо с плоскостью внутренней поверхности стены сауны.



3. Asetage raamidega Duo klaassein avausse. Puuraugud kaeetakse kattekorkidega. Aluminiiumiliistud tuleb paigaldada seina saunaruumi poolele. Klaasseina alumise ääre kaugus põrandast peab olema vähemalt 25–35 mm. Kauguse ohutusnõuete täitmiseks paigaldage klaassein saunaaruumi vaheseinaga ühele kõrgusele. Vt joonist.

3. Placez la paroi en verre Duo avec les cadres dans l'ouverture. Les orifices seront couverts avec des bouchons. Les barrettes en aluminium doivent être installées sur la paroi du côté de la cabine de sauna. La distance entre le bord inférieur de la paroi en verre et le sol doit être d'au moins 25–35 mm. Afin de satisfaire les exigences en matière de distance de sécurité, installez la paroi en verre au même niveau que la paroi de séparation du côté de la cabine de sauna. Voir le schéma.

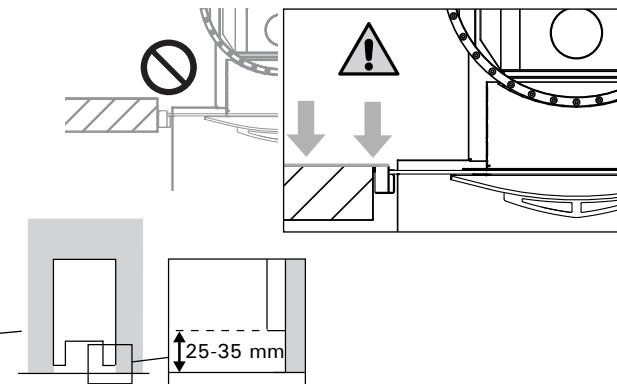

**Вы можете самостоятельно изготавливать раму, если она не поставляется с изделием.**

Комплекты, не включающие раму: установите выбранную или самостоятельно изготовленную раму заподлицо с плоскостью внутренней поверхности стены сауны.


**ВНИМАНИЕ! Между нижним краем стеклянной стены и полом должен оставаться зазор 25–35 мм.**

Raamid saab ka ise valmistada, kui need ei ole tootekomplektis. Komplektide puhul, mis ei sisalda raame, kätige järgmiselt: paigaldage valitud või valmistatud raam saunaaruumi vaheseinaga samale tasemele.

**TÄHELEPANU! Klaasseina alumise ääre kaugus põrandast peab olema 25–35 mm.**

**Vous pouvez fabriquer vous-même les cadres si ceux-ci ne sont pas fournis avec le produit. Si les cadres ne sont pas inclus dans la livraison : installez le cadre acheté ou fabriqué par vous-même au même niveau que la paroi de séparation du côté de la cabine de sauna.**

**REMARQUE : La distance entre le bord inférieur de la paroi en verre et le sol doit être de 25–35 mm.**

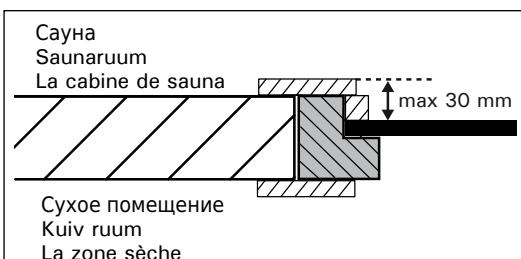

4. Снимите декоративную панель Duo. Удалите весь защитный пластик с металлической обшивки. Перед установкой печи установите на нее металлическую обшивку стеклянной стены Duo (без топочного листа).


- Придайте кожуху правильную форму и зафиксируйте клипсами.

4. Tõmmake eesmine äärik välja. Eemaldage kõigilt lehtmetallist detailidel kaitsekile. Enne kerise monteerimist paigaldaage Duo klaasseina lehtmetalli detailid (põrandaplaadita) kerisele.

- Painutage muhv õigele kujule ja lukustage see klamritega.

4. Retirez la colleterte avant. Retirez tous les plastiques de protection des feuilles de métal. Avant d'installer le poêle, placez les feuilles de métal de la paroi en verre Duo (sans la plaque au sol) contre le poêle.

- Piez le manchon pour obtenir la forme appropriée et bloquez-le avec les clips.

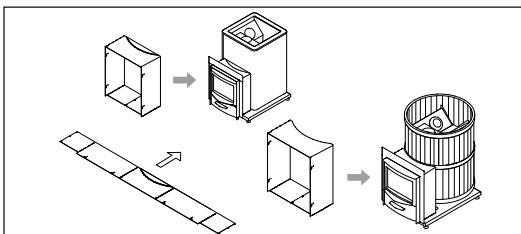

- Установите верхнюю и боковые части кожуха и закрепите их шурупами. Помните: шурупы не должны вкручиваться в топку печи. Вместо этого они устанавливаются спереди (1) и сзади (2) деталей топки печи.


**В печах Legend кожух может быть установлен на любом из трех установочных отверстий в зависимости от положения стальной рамки печи.**

- Paigaldage ülemine ja külgmised muhviosad ning kinnitage need kruvidega. Tähelepanu! Kruvisid ei saa puerida kerise korpusesse. Selle asemel jäädavad need kerise korpusse osade ette (1) ja taha (2). Veenduge, et muhv oleks kerise korpusse võimalikult lähedal.


Legend mudeli keriste puhul võib muhvi sõltuvalt kerise teraskorpuuse asendist paigaldada ükskõik millisesse kolmest paigaldusavasse.

- Positionnez les parties supérieures et latérales du manchon et serrez-les avec des vis. Attention : Les vis ne percent pas le corps du poêle. Au lieu de ça, elles restent à l'avant (1) et à l'arrière (2) des parties du corps du poêle. Veuillez vérifier que le manchon se trouve le plus près possible de l'enveloppe du poêle.


Dans les poèles Legend, le manchon peut être installé dans n'importe lequel des trois orifices en fonction de la position du cadre en acier du poêle.

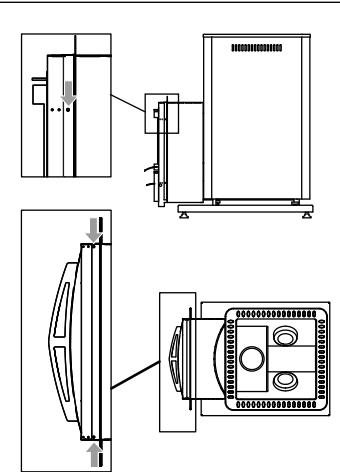

**Harvia 20 Duo, Harvia 36 Duo  
Harvia Classic 220 Duo  
Harvia Classic 400 Top Duo**

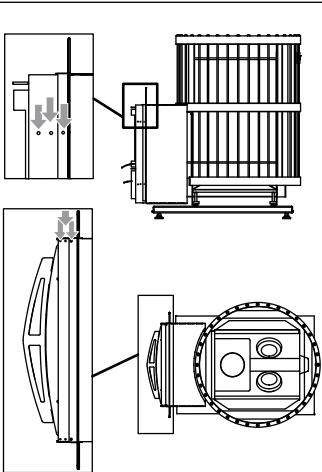

**Harvia Legend 240 Duo  
Harvia Legend 300 Duo**

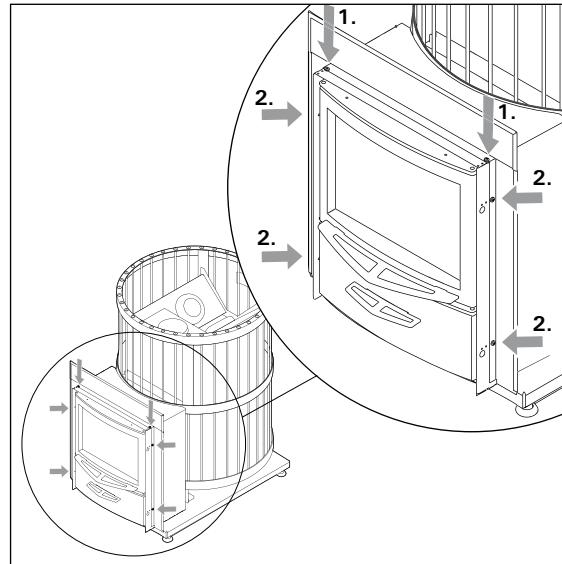

- Установите печь в проем в стеклянной стене изнутри сауны. Рамка может слегка касаться стекла. Убедитесь, что печь расположена в середине проема.
- Закрепите декоративную панель Duo.
- Установите топочный лист и закрепите его с помощью подходящего герметика.

- Paigaldage keris klaasseinas olevasse avausse sauna ruumi poolele. Raamid võivad klaasiga veidi kokku pootuda. Veennduge, et keris oleks täpselt koohakuti avause keskosaga.
- Kinnitage Duo raam.
- Paigaldage põrandaplaat ja kinnitage see sobiva tihendusmaterjaliga.

- Installez le poêle dans l'ouverture de la paroi en verre du côté du sauna. Les cadres peuvent être légèrement en contact avec le verre. Assurez-vous que le poêle est aligné au milieu de l'ouverture.
- Fixez le cadre Duo.
- Placez la plaque au sol et fixez-la avec un adhésif mastic adapté.



## АКСЕССУАРЫ

- A. Стальной дымоход Harvia WHP1500.
- B. Водонагреватель на трубу VL22I. Устанавливается сверху на верхнее отверстие для подсоединения к дымоходу. Если используется защитное ограждение или другая защита, недостаточная для защиты гораемых материалов около печи от теплового излучения от участка трубы между водонагревателем и дымовой трубой, то требуется установка защиты от излучения вокруг этого участка трубы.
- C. Защита от излучения WZ020130. Устанавливается вокруг дымовой трубы. Безопасное расстояние до гораемых материалов от незащищенной дымовой трубы - 500 мм. При использовании защиты от излучения безопасное расстояние - 250 мм.
- D. Соединительная труба WZ0202ST
- E. Защитная обшивка WX017, WL500/WL550, WL800/WL850
- F. Защитное ограждение дымовой трубы WL300.
- G. Защитное ограждение Legend WL200
- H. Защитное основание WL100, WL110, WX018

## TARVIKUD

- A. Harvia teraskorsten WHP1500.
- B. Veeboiler VL22I. See paigaldatuse ülemise ühendusava peale. Kui kasutatakse kaitsekestat või mõnda muud kaitsekate, mis ei ole piisavalt suur, et kaitsta kerise ümber asuvaid kergestisüttivaid materjale veeboileri ja suitsulõõri vahel oleva toru küttekiirguse eest, tuleb teil paigaldada toru ümber kiurguskate.
- C. Kiurguskate WZ020130. See paigaldatuse suitsutoru ümber. Katteta suitsutoru kergestisüttivate materjalide ohutu kaugus on 500 mm. Kui kasutatakse kiurguskate, on ohutu kaugus 250 mm.
- D. Ühendustoru WZ020ST. Selle abil saab veeboileri tösta õigele kõrgusele (Legend 240 ja 300 mudeli puhul).
- E. Harvia kaitsekest WX017, WL500/WL550, WL800/WL850
- F. Legend mudeli suitsutoru kate WL300.
- G. Legend mudeli kaitsekest WL200.
- H. Harvia kaitsealus WL100, WL110, WX018.

## ACCESSOIRES

- A. Cheminée en acier Harvia WHP1500.
- B. Chauffe-eau VL22I. installé au sommet de l'ouverture du raccordement supérieure. Si une gaine de protection ou toute autre protection utilisée n'est pas suffisamment grande pour protéger les matériaux inflammables situés autour du poêle du rayonnement de chaleur du conduit situé entre le chauffe-eau et le conduit de fumée, vous devez installer une protection contre le rayonnement autour du conduit.
- C. Protection contre le rayonnement WZ020130. installée autour du conduit de fumée. La distance de sécurité entre des matériaux inflammables et un conduit de fumée non protégé est de 500 mm. En cas d'utilisation d'une protection contre le rayonnement, la distance de sécurité est de 250 mm.
- D. Conduit de raccordement WZ020ST. soulève le chauffe-eau jusqu'au niveau approprié (modèles Legend 240 et 300).
- E. Gaine de protection Harvia WX017, WL500/WL550, WL800/WL850
- F. Couvercle pour conduit de fumée Legend WL300.
- G. Gaine de protection Legend WL200
- H. Couche de protection Harvia WL100, WL110, WX018

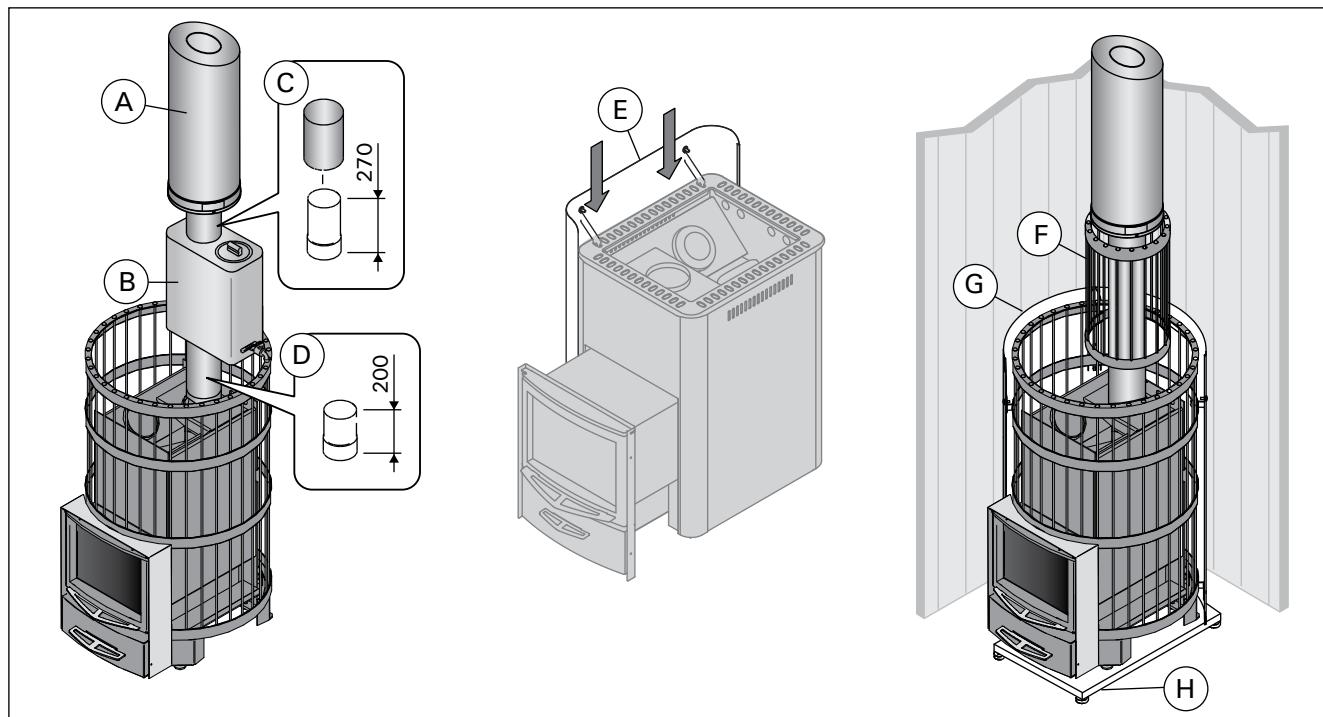


Рисунок 1. Дополнительные принадлежности (все размеры приведены в миллиметрах)

Joonis 1.

Lisatarvikud (kõik mõõtmed millimeetrites)

Illustration 1.

Accessoires (toutes les dimensions sont exprimées en millimètres)